

Densidad / Density g/cc DIN32212	RESISTENCIAS / RESISTANCES			
Viscosidad / Viscosity c.p.s. RV4-20 r.p.m.-24°C	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
Tamaño partícula / particle size u AST, -D-1210	Sobrepintado / Overpainting	AGUA / WATER		
% pigment / Pigment	Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)	XILENO / XILENE	WHITE SPIRIT	
	Resistencia al Alcali / Alcali Resistance ISO105A02 (1-5)	MEK		
	Solidez a la luz / Light Fastness TR,(1-8) ISO R/105	Aplicaciones principales / Principal applications		
	Interperie / Weather Fastness TLL,DIN 54001			

ALQUIPAST "EZ" : Son dispersiones pigmentarias desarrolladas para sistemas al disolvente. Esta gama posee una ligera mejora a la floculación respecto a nuestra gama Standard alquipast en resinas tales como: Acrílicas Hidroxadas, Poliuretanos, Nitrocelulosa, Termoplásticas y Acetobutirato de celulosa. Al igual que las otras gamas, los colores se pueden entremezclar entre ellos permitiendo una gama muy amplia de colores. Esta gama contiene en algunos casos cromatos y molibdatos de Plomo por lo que se debe contemplar la legislación vigente para su uso final.

ALQUIPAST "EZ" : Are solvent pigment dispersions that are formulated specially for solvent systems. This range has a slightly improvement respect "Alquipast" range against flocculation in resins like: Acrylic hydroxilated, Poliuretanes, Nitrocelulose, Thermoplastic resins and Acetobutiurate. Like other ranges, This colours can be mixed themselves for obtaining a very high quality of colours. This range contents lead cromates and lead molibdates , it is necessary to check the local legislation for its final use.

1,6	3000 – 7000	< 20	5 (160°)	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
		60	5	5	5	5	5
			5	8	5	5	5
				5	5	5	5
				Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.			

2,0	3000 – 5000	< 20	5 (150°)	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
		60	1	5	5	5	5
			2	5	5	5	5
				4	5	5	5
				4	5	5	5
				Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.			

1,95	2000 – 5000	< 20	5 (180°)	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
		60	4-5	7d	7-8	5	5
			4	4d	4	5	5
				4d	4	5	5
				Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.			

1,95	2000 – 5000	< 20	5 (180°)	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
		60	4-5	7d	7-8	5	5
			4	4d	4	5	5
				4d	4	5	5
				Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.			

2,0	1000 – 5000	< 20	5 (200°)	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
		36	5	8	7-8	5	5
			5	5	4-5	5	5
				5	5	5	5
				Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.			

TLL

TR

OCRE / OCHER - 980  
30 % 4% + 11% TiO2



AMARILLO / YELLOW EZ - 911

30 % 4% + 11 % TiO2



AMARILLO / YELLOW EZ - 912

30 % 4% + 11 % TiO2



AMARILLO / YELLOW EZ - 914

30% 4% + 11 % TiO2



AMARILLO / YELLOW EZ - 916

30 % 4% + 11 % TiO2



Densidad / Density g/cc DIN32212	RESISTENCIAS / RESISTANCES			
Viscosidad / Viscosity c.p.s. RV4-20 r.p.m.-24°C	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
Tamaño partícula / particle size u AST,-D-1210	AGUA / WATER			
% pigment / Pigment	XILENO / XILENE			
Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)	WHITE SPIRIT			
Resistencia al Alkali / Alcali Resistance ISO105A02 (1-5)	MEK			
Solidez a la luz / Light Fastness TR.(1-8) ISO R/105	Aplicaciones principales / Principal applications			
Interperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001				
Interperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001				

ALQUIPAST "EZ" : Son dispersiones pigmentarias desarrolladas para sistemas al disolvente. Esta gama posee una ligera mejora a la floculación respecto a nuestra gama Standard alquipast en resinas tales como: Acrílicas Hidroxadas, Poliuretanos, Nitrocelulosa, Termoplásticas y Acetobutirato de celulosa. Al igual que las otras gamas, los colores se pueden entremezclar entre ellos permitiendo una gama muy amplia de colores. Esta gama contiene en algunos casos cromatos y molibdatos de Plomo por lo que se debe contemplar la legislación vigente para su uso final.

ALQUIPAST "EZ" : Are solvent pigment dispersions that are formulated specially for solvent systems. This range has a slightly improvement respect "Alquipast" range against flocculation in resins like: Acrylic hydroxilated, Poliuretanes, Nitrocellulose, Thermoplastic resins and Acetobuturate. Like other ranges, This colours can be mixed themselves for obtaining a very high quality of colours. This range contents lead cromates and lead molibdates , it is necessary to check the local legislation for its final use.

1,02	1000 – 4000	< 20	5 (1500°)	5	5	5	5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
					7 - 8	4 - 5	5	5
								Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.

TLL TR  
AMARILLO / YELLOW EZ - 917

30 %

2% + 11% TiO2



1,1	2000 – 5000	< 20	5 (1600°)	5	5	5	5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
					7 - 8	4	5	5
								Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.

AMARILLO / YELLOW EZ - 918

30 %

2% + 11 % TiO2



2,0	2000 – 5000	< 20	5 (1600°)	5	5	5	5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
					5-6	2-3	5	5
								Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.

NARANJA / ORANGE EZ - 920

30%

4% + 11 % TiO2



1,1	2000 – 5000	< 20	5 (1600°)	5	5	5	5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
					7	4-5	5	5
								Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.

NARANJA / ORANGE EZ - 925

30 %

2% + 11 % TiO2



0.95-1.05	< 8000	< 20	5 (2000°)	5	5	5	5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
					4-5	4-5	5	5
								Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.

MAGENTA / MAGENTA EZ - 931

30 %

2% + 11 % TiO2



Densidad / Density g/cc DIN32212	RESISTENCIAS / RESISTANCES			
Viscosidad / Viscosity c.p.s. RV4-20 r.p.m.-24°C	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
Tamaño partícula / particle size u. AST,-D-1210	AGUA / WATER			
% pigment / Pigment	XILENO / XILENE			
Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)	WHITE SPIRIT			
Resistencia al Alkali / Alcali Resistance ISO105A02 (1-5)	MEK			
Solidez a la luz / Light Fastness TLL (1-8) ISO R/105	Aplicaciones principales / Principal applications			
Interperie / Weather Fastness TLL DIN 54001				

ALQUIPAST "EZ" : Son dispersiones pigmentarias desarrolladas para sistemas al disolvente. Esta gama posee una ligera mejora a la floculación respecto a nuestra gama Standard alquipast en resinas tales como: Acrílicas Hidroxadas, Poliuretanos, Nitrocelulosa, Termoplásticas y Acetobutirato de celulosa. Al igual que las otras gamas, los colores se pueden entremezclar entre ellos permitiendo una gama muy amplia de colores. Esta gama contiene en algunos casos cromatos y molibdatos de Plomo por lo que se debe contemplar la legislación vigente para su uso final.

ALQUIPAST "EZ" : Are solvent pigment dispersions that are formulated specially for solvent systems. This range has a slightly improvement respect "Alquipast" range against flocculation in resins like: Acrylic hidroxilated, Poliuretanes, Nitrocelulose, Thermoplastic resins and Acetobutiurate. Like other ranges, This colours can be mixed themselves for obtaining a very high quality of colours. This range contents lead cromates and lead molibdates , it is necessary to check the local legislation for its final use.

1,1	1000 – 5000	< 20	5 (180°)	3	2	7	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
			25			8	5	5 5 5 5
								Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.

1,2	1000 – 5000	< 20	5 (150°)	5	5	5	2	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
			32			6d	3d	5 4-5 5 5
								Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.

1,1	1000 – 5000	< 20	5 (180°)	3	2	5-6	1-2	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
			18			6-7	4-5	5 3-4 5 2
								Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.

1,9	2000 – 7000	< 20	5 (180°)	4-5	4	8	5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
			60			8	5	5 5 5 5
								Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.

2,0	1000 – 5000	< 20	5 (200°)	5	5	7-8	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
			15			8	5	5 5 5 5
								Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.

TLL

TR

ROJO / RED EZ - 932

30 %

4% + 11% TiO2



ESCARLATA / SCARLET EZ - 933

30 %

4% + 11 % TiO2



RUBÍ / RED EZ – 934

30 %

4% + 11 % TiO2



ROJO / RED EZ - 935

30 %

4% + 11 % TiO2



AZUL / BLUE EZ - 951

30 %

2% + 11 % TiO2



Densidad / Density g/cc DIN32212			
Viscosidad / Viscosity c.p.s. RV4-20 r.p.m.-24°C			
Tamaño partícula / particle size u AST,-D-1210			
% pigment / Pigment		Sobrepintado / Overpainting	
Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)		Resistencia al Alkali / Alkali Resistance ISO105A02 (1-5)	
Solidez a la luz / Light Fastness TLL (1-8) ISO R/105		Solidez a la luz / Light Fastness TR (1-8) - ISO R/105	
Intemperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001		Intemperie / Weather Fastness TR.DIN 54001	
RESISTENCIAS / RESISTANCES			
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
AGUA / WATER		XILENO / XILENE	
XILENO / XILENE		WHITE SPIRIT	
WHITE SPIRIT		MEK	
Aplicaciones principales / Principal applications			

ALQUIPAST "EZ" : Son dispersiones pigmentarias desarrolladas para sistemas al disolvente. Esta gama posee una ligera mejora a la floculación respecto a nuestra gama Standard alquipast en resinas tales como: Acrílicas Hidroxadas, Poliuretanos, Nitrocelulosa, Termoplásticas y Acetobutirato de celulosa. Al igual que las otras gamas, los colores se pueden entremezclar entre ellos permitiendo una gama muy amplia de colores. Esta gama contiene en algunos casos cromatos y molibdatos de Plomo por lo que se debe contemplar la legislación vigente para su uso final.

ALQUIPAST "EZ" : Are solvent pigment dispersions that are formulated specially for solvent systems. This range has a slightly improvement respect "Alquipast" range against flocculation in resins like: Acrylic hydroxilated, Poliuretanes, Nitrocellulose, Thermoplastic resins and Acetobuturate. Like other ranges, This colours can be mixed themselves for obtaining a very high quality of colours. This range contents lead cromates and lead molibdates , it is necessary to check the local legislation for its final use.

1,1	1000 – 4000	<20	5 (200°)	5	7-8	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)								
			15	5	8	5	5	5	5	5	5	Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.			

1,15	1000 – 4000	<20	5(200°)	5	7-8	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)								
			19	5	8	5	5	5	5	5	5	Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.			

1,1	1000 – 4000	<20	5(180°)	5	7	3-4	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)								
			9	5	7-8	4-5	5	5	5	5	5	Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.			

1	1000 – 4000	<20	5(200°)	5	7-8	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)								
			10	5	8	5	5	5	5	5	5	Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.			

1	1000 – 4000	<20	5(200°)	5	7 - 8	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)								
			23	5	8	5	5	5	5	5	5	Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.			

TLL TR  
AZUL / BLUE EZ - 952




VERDE / GREEN EZ – 960



VIOLETA / VIOLET EZ - 945



NEGRO / BLACK EZ - 905

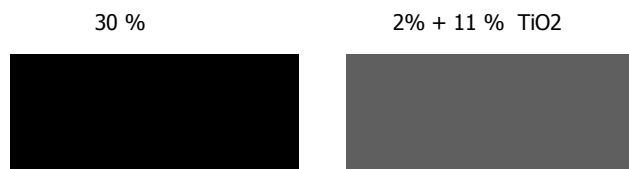

NEGRO / BLACK EZ - 907



Densidad / Density g/cc DIN32212	RESISTENCIAS / RESISTANCES			
Viscosidad / Viscosity c.p.s. RV4-20 r.p.m.-24°C	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
Tamaño partícula / particle size u AST, D-1210	AGUA / WATER			
% Pigment / Pigment	XILENO / XILENE			
Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)	WHITE SPIRIT			
Resistencia al Alkali / Alkali Resistance ISO105A02 (1-5)	MEK			
Solidez a la luz / Light Fastness TLL (1-8) ISO.R/105	Aplicaciones principales / Principal applications			
Interperie / Weather Fastness TR.DIN 54001				

ALQUIPAST : Son dispersiones pigmentarias desarrolladas para sistemas al disolvente. Su estudiada formulación las hace compatibles con una muy amplia gama de resinas de entre las cuales podemos destacar: Alquílicas, Acrílicas, Hidroxiladas, Epoxídicas, Poliéster, clorocaucho, Ester-Epoxi, etc...

ALQUIPAST : Are solvent pigment dispersions that are formulated specially for solvent systems. The accurated formulation makes them compatible with a wide range of resins, mainly are: Alkyd resins, Acrylic hidroxilated, epoxi solvent resins, poliester, rubberchlorite, Ester-epoxi, etc...

1,7-1,8	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
1000 – 5000	5	4	5	4-5
≤ 20	Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints, Deco solvent pain, Wood solvent varnishes.			
60	8	8	5	4-5
4 (160°)				

TLL

TR

OCRE / OCHER 42

22 %

4% + 11% TiO2



1,8-1,9	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
1000 – 5000	5	4	5	4
≤ 20	Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.			
58	7d	8	4-5d	4-5
5 (180°)				

AMARILLO /YELLOW 184 - N

22 %

4% + 11

% TiO2 TiO2



1,05	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
1000 – 5000	5	5	5	3
≤ 20	Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.			
25	8	8	4-5	4-5
5 (200°)				

AMARILLO /YELLOW 16

22 %

2% + 11 % TiO2



1,04	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
1000 – 5000	5	3	4	1
≤ 20	Pinturas Industrial Pintura decorativa base solvente Barnices para maderas base solvente. Industrial paints . Deco solvent paint. Wood solvent varnishes.			
20	6	4	3-4	1-2
4 (160°)				

AMARILLO /YELLOW 74

22 %

2% + 11 % TiO2




1	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
1000 – 5000	5	4-5	5	4-5
≤ 20	Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints, Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			
33	8	7 - 8	4-5	5
5 (160°)				

AMARILLO /YELLOW 151

22 %

2% + 11 % TiO2




Densidad / Density g/cc DIN32212		Viscosidad / Viscosity c.p.s. RV4-20 r.p.m.-24°C		Tamaño partícula / particle size u AST,-D-1210		%Pigment / Pigment		Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)		Resistencia al Alkali / Alkali Resistance ISO105A02 (1-5)		Solidez a la luz / Light Fastness TR.(1-8)- ISO R/105		Interperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001		SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)		Aplicaciones principales / Principal applications	

ALQUIPAST : Son dispersiones pigmentarias desarrolladas para sistemas al disolvente. Su estudiada formulación las hace compatibles con una muy amplia gama de resinas de entre las cuales podemos destacar: Alquídic, Acrílicas, Hidroxiladas, Epoxídicas, Poliéster, clorocaucho, Ester-Epoxi, etc...

ALQUIPAST : Are solvent pigment dispersions that are formulated specially for solvent systems. The accuated formulation makes them compatibles with a wide range of resins, mainly are: Alkyd resins, Acrylic hidroxilated, epoxi solvent resins, poliester, rubberchlorite, Ester-epoxi, etc.....

1,12	1000 – 5000	≤ 20	4 (160°)	5	5	8	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)				Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			
								3	4	5	4-5				

TLL TR  
AMARILLO / YELLOW 154 - N

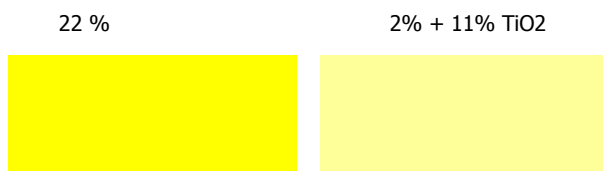

1,14	1000 – 5000	≤ 20	5(180°)	5	5	8	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)				Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			
								5	4	5	4				

AMARILLO / YELLOW 110 – N



1,05	1000 – 5000	≤ 20	5(200°)	5	5	8	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)				Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			
								5	5	5	3				

NARANJA / ORANGE 73



1,04	1000 – 5000	≤ 20	4 (160°)	5	5	4	1-2	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)				Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			
								5	4	4-5	4				

NARANJA / ORANGE 34



1	1000 – 5000	≤ 20	5 (160°)	5	5	7 - 8	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)				Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			
								5	4-5	5	4-5				

NARANJA / ORANGE 36- N



Densidad / Density g/cc DIN32212		RESISTENCIAS / RESISTANCES	
Viscosidad / Viscosity c.p.s. RV4-20 r.p.m.-24°C		SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)	
Tamaño partícula / particle size u AST, D-1210		AGUA / WATER	
%Pigment / Pigment		XILENO / XILENE	
Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)		WHITE SPIRIT	
Resistencia al Alkali / Alkali Resistance ISO105A02 (1-5)		MEK	
Solidez a la luz / Light Fastness TR.(1-8)- ISO R/105		Aplicaciones principales / Principal applications	
Interperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001			

ALQUIPAST : Son dispersiones pigmentarias desarrolladas para sistemas al disolvente. Su estudiada formulación las hace compatibles con una muy amplia gama de resinas de entre las cuales podemos destacar: Alquílicas, Acrílicas, Hidroxiladas, Epoxídicas, Poliéster, clorocaucho, Ester-Epoxi, etc...

ALQUIPAST : Are solvent pigment dispersions that are formulated specially for solvent systems. The accurated formulation makes them compatible with a wide range of resins, mainly are: Alkyd resins, Acrylic hidroxilated, epoxi solvent resins, poliester, rubberchlorite, Ester-epoxi, etc.....

1,1	1000 – 5000	≤ 20	28	5 (120°)	4-5	5	4	1-2	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
			6				3-4d		4 5 5 5
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.									


1,03	1000 – 5000	≤ 20	20	2 (120°)	5	5	6-7	3-4	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
			7-8				4-5		5 1 3 1
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.									

1,06	1000 – 5000	≤ 20	25	5(200°)	5	5	8	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
			8				4-5		5 4-5 5 4
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.									

1,1	1000 – 6000	≤ 20	35	5(200°)	5	5	7	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
			8				5		5 5 5 5
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.									


1	000 – 6000	≤ 20	33	5 (180°)	3	2	5-6	1-2	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
			6-7				4-5		5 3-4 5 2
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.									

TLL TR  
ROJO / RED 483

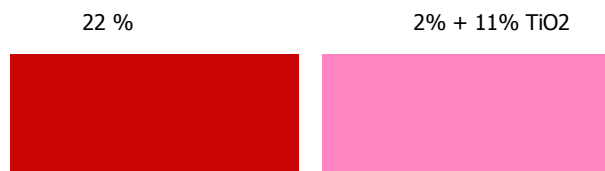


ROJO / RED 112 – N

22% +11 % TiO2 2%




ROJO / RED 170/1

22 % 2% + 11 % TiO2




ROJO / RED 254-N

22 % 2% + 11 % TiO2

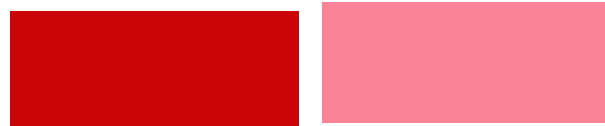

ROJO / RED 484-N

22 % 2% + 11 % TiO2





Densidad / Density g/cc DIN32212			
Viscosidad / Viscosity c.p.s. RV4-20 r.p.m.-24°C			
Tamaño partícula / particle size u AST, D-1210			
%Pigment / Pigment			
Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)			
Resistencia al Alcali / Alcali Resistance ISO105A02 (1-5)			
Solidez a la luz / Light Fastness TLL (1-8) ISO R/105		Solidez a la luz / Light Fastness TR.(1-8)- ISO R/105	
Intemperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001		Intemperie /Weather Fastness TR.DIN 54001	
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)		SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)	
5		5	
5		5	
5		5	
5		5	
Aplicaciones principales / Principal applications			
AGUA / WATER			
XILENO / XILENE			
WHITE SPIRIT			
MEK			

ALQUIPAST : Son dispersiones pigmentarias desarrolladas para sistemas al disolvente. Su estudiada formulación las hace compatibles con una muy amplia gama de resinas de entre las cuales podemos destacar: Alquídicas, Acrílicas, Hidroxiladas, Epoxídicas, Poliéster, clorocaucho, Ester-Epoxi, etc...

ALQUIPAST : Are solvent pigment dispersions that are formulated specially for solvent systems. The accurated formulation makes them compatibles with a wide range of resins, mainly are: Alkyd resins, Acrylic hidroxilated, epoxi solvent resins, poliester, rubberchlorite, Ester-epoxi, etc.....

1,2			
1000 – 5000			
≤ 20			
24		4 (120°)	
5		5	
5		5	
5		4	
3-4		2	
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
5		5	
5		5	
5		5	
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			


1,12			
1500 – 6000			
≤ 20			
30		5 (2000°)	
5		5	
5		5	
7-8		7-8	
4-5		4-5	
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
5		5	
5		5	
5		5	
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			

1,1			
1500 – 6000			
≤ 20			
20		5(2000°)	
5		5	
5		5	
7-8		7	
4-5		4-5	
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
5		5	
5		5	
5		5	
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			


1,95			
0 – 8000			
≤ 20			
60		5(2000°)	
5		5	
5		5	
8		8	
5		5	
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
5		5	
5		5	
5		5	
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			

1,38			
1000 – 5000			
≤ 20			
40		5 (180°)	
5		5	
5		5	
8		8	
5		5	
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
5		5	
5		5	
5		5	
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			

TLL TR  
ROJO / RED 146

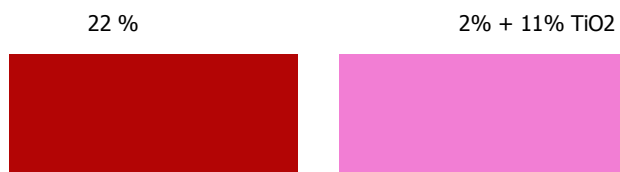

VIOLETA / VIOLET 19 - N  
2% + 11% TiO2

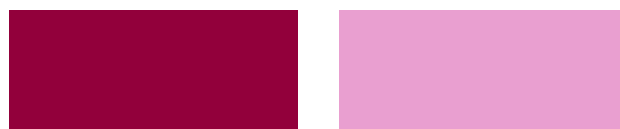


MAGENTA / MAGENTA 122



ROJO / RED 101 - N



MARRON / BROWN 6 - N

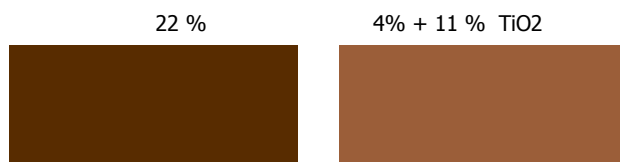



Densidad / Density g/cc DIN32212	RESISTENCIAS / RESISTANCES															
Viscosidad / Viscosity c.p.s. RV4-20 r.p.m.-249C	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)															
Tamaño partícula / particle size u AST-D-1210	AGUA / WATER				XILENO / XILENE				WHITE SPIRIT				MEK			
%Pigment / Pigment	Aplicaciones principales / Principal applications															
Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)																
Resistencia al Alkali / Alcali Resistance ISO105A02 (1-5)																
Solidez a la luz / Light Fastness TR,(1-8) ISO R/105 TLL (1-8) ISO R/105	8				8				8				8			
Interperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001	5				5				5				5			

ALQUIPAST : Son dispersiones pigmentarias desarrolladas para sistemas al disolvente. Su estudiada formulación las hace compatibles con una muy amplia gama de resinas de entre las cuales podemos destacar: Alquídicas, Acrílicas, Hidroxiladas, Epoxídicas, Poliéster, clorocaucho, Ester-Epoxi, etc...

ALQUIPAST : Are solvent pigment dispersions that are formulated specially for solvent systems. The accurated formulation makes them compatibles with a wide range of resins, mainly are: Alkyd resins, Acrylic hidroxilated, epoxi solvent resins, poliester, rubberchlorite, Ester-epoxi, etc.....

1,9	2000 – 7000	≤ 20	60	5 (200°)	5	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)																						
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.																						

TLL TR  
22 % AZUL / BLUE 28 4% + 11% TiO2



1,1	3000 – 8000	≤ 20	28	5 (180°)	5	8	7	5	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)																					
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.																					

AZUL / BLUE 3 / 123 / 3  
22 % 2%  
+11 % TiO2



1,1	1000 – 6000	≤ 20	28	5 (180°)	5	8	7	5	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)																					
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.																					

AZUL / BLUE 153 - N  
22 % 2% + 11 % TiO2



1,98	2000 – 7000	≤ 20	55	5 (200°)	5	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)																					
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.																					

VERDE / GREEN 17 - N  
22 % 4% + 11 % TiO2



1,16	1000 – 5000	≤ 20	26	5 (180°)	5	8	7-8	5	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)																					
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.																					

VERDE / GREEN 7 - N  
22 % 2% + 11 % TiO2



Densidad / Density g/cc DIN32212			
Viscosidad / Viscosity c.p.s. RV4-20 r.p.m.-24°C			
Tamaño partícula / particle size u AST,-D-1210			
%Pigment / Pigment			
Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)			
Resistencia al Alkali / Alcali Resistance ISO105A02 (1-5)			
Solidez a la luz / Light Fastness TLL. (1-8) ISO R/105		Solidez a la luz / Light Fastness TR.(1-8)- ISO R/105	
Interperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001		Interperie /Weather Fastness TR.DIN 54001	
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
AGUA / WATER		XILENO / XILENE	
WHITE SPIRIT		MEK	
Aplicaciones principales / Principal applications			

ALQUIPAST : Son dispersiones pigmentarias desarrolladas para sistemas al disolvente. Su estudiada formulación las hace compatibles con una muy amplia gama de resinas de entre las cuales podemos destacar: Alquídic, Acrílicas, Hidroxiladas, Epoxídicas, Poliéster, clorocaucho, Ester-Epoxi, etc...

ALQUIPAST : Are solvent pigment dispersions that are formulated specially for solvent systems. The accurated formulation makes them compatibles with a wide range of resins, mainly are: Alkyd resins, Acrylic hidroxilated, epoxi solvent resins, poliester, rubberchlorite, Ester-epoxi, etc.....


1,11			
1000 – 5000			
≤ 20			
20		5 (180°)	
5			
5			
8		7-8	
5		4-5	
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
5		4-5	
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			

TLL TR

VERDE / GREEN 2 / 130 / 3

22 %

2% + 11% TiO2



0,99			
1000 – 5000			
≤ 20			
30		5 (200°)	
5			
5			
7-8		7	
4-5		3-4	
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
5		5	
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			

VIOLETA / VIOLET 23 - N

22% +11 % TiO2

2%




1,17			
1000 – 5000			
≤ 20			
35		5 (160°)	
5			
5			
8		8	
5		5	
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
5		5	
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			

NEGRO / BLACK 7-N

15%

2% + 11 % TiO2



1,8			
2000 – 8000			
≤ 20			
65		5 (200°)	
5			
5			
7-8		7-8	
4-5		4-5	
SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
5		4-5	
Pintura decorativa base solvente, Barnices para maderas base solvente. Industrial paints,Deco solvent paint – Wood solvent varnishes.			

BLANCO / WHITE 6 /65

20 %



Densidad / Density g/cc DIN32212	RESISTENCIAS / RESISTANCES			
Viscosidad / Viscosity c.p.s. RV4-20 r.p.m.-24°C	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)			
Tamaño partícula / particle size u AST, -D-1210	Aplicaciones principales / Principal applications			
% pigment / Pigment	Sobre pintado / Overpainting	AGUA / WATER	XILENO / XILENE	WHITE SPIRIT
Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)				MEK
Resistencia al Alkali / Alkali Resistance ISO105A02 (1-5)				
Resistencia a la luz / Light Fastness TR.(1-8)- ISO R/105				
Resistencia a la Intemperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001				

ALQUIPAST "OIL" : Son dispersiones pigmentarias desarrolladas para sistemas al disolvente y basadas en resinas alquídicas. Su principal aplicación se encuentra en la industria de decoración y en sistemas de barnices para madera basado en resinas alquídicas, no descartamos bajo prueba previa otro campo de aplicación. Esta gama de dispersión está compuesta de pigmentos orgánicos e inorgánicos que bajo petición del cliente se pueden adaptar a las nuevas directivas exentas de aromáticos

ALQUIPAST "OIL" : Are solvent pigment dispersions that are formulated based in Alkyd resins. The principal applications are for Deco-solvent paints and wood alkyd paints, but they can be used in other fields. The range contains organic and anorganic pigments that under customer requirements can be adapted to the new normative aromatic solvent free.

1,7	2000 - 7000	≤20	5 (160°)	5	5	8	5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
		50			5			5 5 5 5
						8	5	Resinas alquídicas y uretanadas. Aceites de linazas y clorocaucho. Alkyd resins of all length, linsed oil chlorinated rubber.

1,95	2000 - 7000	20	5 (160°)	4	1	5	3	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
		65				6-7	4	5 5 5 5
							4	Resinas alquídicas y uretanadas. Aceites de linazas y clorocaucho. Alkyd resins of all length, linsed oil chlorinated rubber.

1,95	2000 - 7000	≤20	5 (160°)	4	1	5	3	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
		65				6-7	4	5 5 5 5
							4	Resinas alquídicas y uretanadas. Aceites de linazas y clorocaucho. Alkyd resins of all length, linsed oil chlorinated rubber.

1,95	2000 - 6000	≤20	5 (160°)	4	1	4	3	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
		65				6-7	4	5 5 5 5
							4	Resinas alquídicas y uretanadas. Aceites de linazas y clorocaucho. Alkyd resins of all length, linsed oil chlorinated rubber.

1,95	2000 - 5000	≤20	5 (160°)	4	1	4	3	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
		65				6-7	4	5 5 5 5
							4	Resinas alquídicas y uretanadas. Aceites de linazas y clorocaucho. Alkyd resins of all length, linsed oil chlorinated rubber.

TLL

TR

15%

OCRE / OCHER - 42

4% + 11% TiO2



15%

AMARILLO / YELLOW 15G

4% + 11% TiO2



15%

AMARILLO / YELLOW 5G

4% + 11% TiO2



15%

AMARILLO / YELLOW GA

4% + 11% TiO2



15%

NARANJA / ORANGE 104

4% + 11% TiO2



Densidad / Density g/cc DIN32212		Viscosidad / Viscosity c.p.s. RV4-20 r.p.m.-24°C		Tamaño partícula / particle size u ASTI,-D-1210		SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)	
% pigment / Pigment		Sobrepintado / Overpainting		Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)		SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)	
Resistencia al Alkali / Alkali Resistance ISO105A02 (1-5)		Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)		Solidez a la luz / Light Fastness TLL (1-8) ISO R/105		SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)	
Interperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001		Interperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001		Solidez a la luz / Light Fastness TR.(1-8)-ISO R/105		SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)	
Aplicaciones principales / Principal applications		Aplicaciones principales / Principal applications		SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)		SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)	

ALQUIPAST "OIL" : Son dispersiones pigmentarias desarrolladas para sistemas al disolvente y basadas en resinas alquídicas. Su principal aplicación se encuentra en la industria de decoración y en sistemas de barnices para madera basado en resinas alquídicas, no descartamos bajo prueba previa otro campo de aplicación. Esta gama de dispersión está compuesta de pigmentos orgánicos e inorgánicos que bajo petición del cliente se pueden adaptar a las nuevas directivas exentas de aromáticos

ALQUIPAST "OIL" : Are solvent pigment dispersions that are formulated based in Alkyd resins. The principal applications are for Deco-solvent paints and wood alkyd paints, but they can be used in other fields. The range contentes organic and anorganic pigments that under customer requirements can be adapted to the new normatives aromatic solvent free.

1,2	1000 – 5000	≤20	5 (120°)	3	2	5-6	1-2	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
25	5	3	2	6-7	4-5	5	2	Resinas alquídicas y uretanadas. Aceites de linazas y clorocaucho. Alkyd resins of all length, linsed oil clorinated rubber.

1,6	1000 – 6000	≤20	5 (200°)	5	5	8	5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
40	5	5	5	8	5	5	5	Resinas alquídicas y uretanadas. Aceites de linazas y clorocaucho. Alkyd resins of all length, linsed oil clorinated rubber.

1,2	1000 – 5000	≤20	5 (180°)	4	4	4-5	1	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
25	5	4	4	4-5	2-3	5	5	Resinas alquídicas y uretanadas. Aceites de linazas y clorocaucho. Alkyd resins of all length, linsed oil clorinated rubber.

1,2	1000 – 5000	≤20	5 (160°)	5	5	7	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
24	5	5	5	8	5	5	5	Resinas alquídicas y uretanadas. Aceites de linazas y clorocaucho. Alkyd resins of all length, linsed oil clorinated rubber.

1,2	2000 – 7000	≤20	5 (200°)	5	5	7	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
25	5	5	5	8	5	5	5	Resinas alquídicas y uretanadas. Aceites de linazas y clorocaucho. Alkyd resins of all length, linsed oil clorinated rubber.

TLL TR

ROJO / RED 484

15%

2% + 11% TiO2



ROJO / RED 101

15%

4% + 11 % TiO2



BURDEOS / BURDEOS 52:2

15%

2% + 11 % TiO2



AZUL / BLUE 152

15%

2% + 11 % TiO2



AZUL / BLUE 154

15%

2% + 11 % TiO2



Densidad / Density g/cc DIN32212		Viscosidad / Viscosity c.p.s. RV4-20 r.p.m.-24°C		Tamaño partícula / particle size u AST,-D-1210		RESISTENCIAS / RESISTANCES	
%		Sobrepintado / Overpainting		Resistencia al Acido/Acid Resistance ISO 105A02 (1-5)		SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)	
Resistencia al Alkali / Alkali Resistance ISO105A02 (1-5)		Solidez a la luz / Light Fastness TR.(1-8)-ISO R/105		Solidez a la luz / Light Fastness TR.(1-8)-ISO R/105		AGUA / WATER	
Interperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001		Interperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001		Interperie / Weather Fastness TLL.DIN 54001		XILENO / XILENE	
						WHITE SPIRIT	
						MEK	
						Aplicaciones principales / Principal applications	


ALQUIPAST "OIL" : Son dispersiones pigmentarias desarrolladas para sistemas al disolvente y basadas en resinas alquídicas. Su principal aplicación se encuentra en la industria de decoración y en sistemas de barnices para madera basado en resinas alquídicas, no descartamos bajo prueba previa otro campo de aplicación. Esta gama de dispersión está compuesta de pigmentos orgánicos e inorgánicos que bajo petición del cliente se pueden adaptar a las nuevas directivas exentas de aromáticos

ALQUIPAST "OIL" : Are solvent pigment dispersions that are formulated based in Alkyd resins. The principal applications are for Deco-solvent paints and wood alkyd paints, but they can be used in other fields. The range contentes organic and anorganic pigments that under customer requirements can be adapted to the new normatives aromatic solvent free.


TLL

TR

1,2	1000 – 6000	≤20	5 (1600°)	5	1-2	7	5-6	4	2-3	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)
										5 5 5 2
Resinas alquídicas y uretanadas. Aceites de linazas y clorocaucho. Alkyd resins of all length, linsed oil clorinated rubber.										

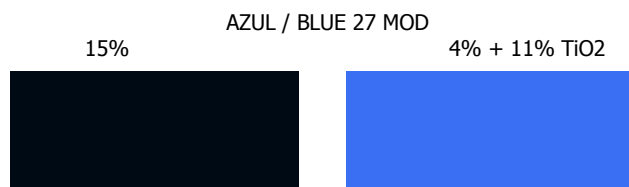

1,25	1000 – 5000	≤20	5 (2000°)	5	8	7-8	5	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)	
									4 5 5 4-5	
Resinas alquídicas y uretanadas. Aceites de linazas y clorocaucho. Alkyd resins of all length, linsed oil clorinated rubber.										

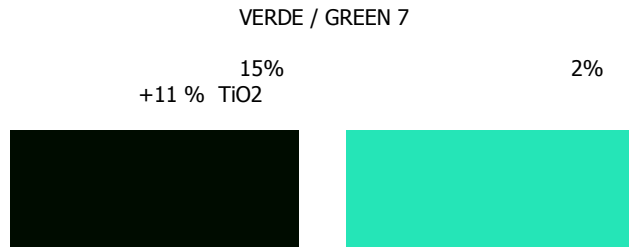

1,3	1000 – 5000	≤20	5 (2000°)	5	8	7-8	5	4-5	SANGRADO BLEEDING ISO (grey scale)	
									5 3-4 5 5	
Resinas alquídicas y uretanadas. Aceites de linazas y clorocaucho. Alkyd resins of all length, linsed oil clorinated rubber.										

